

BAUTEKO ELAST TOP PV200 S42-20

VELBIT ELAST PYE PV200 S42-20

Poznáte to ako:

SLOVBIT ELAST PYE PV200 S42-20

Hydroizolačný pás z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového vlákna PV a s povrchovou úpravou bridlicovým hrubozrnným posypom.

Charakteristika a účel použitia

Univerzálny vrchný elastomerický asfaltový pás typu s zvariteľný. Krycí asfalt modifikovaný kaučukom typu sbs pre najnáročnejšie aplikácie. Výborná dilatčná schopnosť / ťažnosť $\geq 35\%$. Veľmi dobré pevnostné parametre / max. ťahová sila a kľincová odolnosť. Úv. ochrana bridlicovým posypom.

Spôsob použitia, spracovanie

Určený je pre masívny (suchý, čistý) nosný podklad:

Betón s penetračným náterom / separačný asfaltový pás na drevenom debnení, trapézový plech na tepelné izolácie resp. Podkladný pás. Natavovanie je základný spôsob montáže propán-butanovými horákmi (zásadne formou celoplošného natavovania z dôvodu tepelne citlivej nosnej polyesterovej vložky, orientácia horáku u pásov 4,2 mm je na podkladný pás). Ďalšia montáž:

Kotvenie / dokotvenie (vždy pre sklon striech $\geq 20^\circ$).

Výnimočné lepenie studenými lepidlami (len polyuretán alebo na báze stekavých rozpúšťadiel), do horúceho asfaltu (penové sklo).

Natavované presahy pásov sú najdôležitejším predpokladom funkcie vodotesnosti povlakových izolácií a sú určené pozdĺžne ≥ 80 mm na návarový prúžok.

Teplota pri montáži je stanovená min. -5°C , max. 30°C , pre ranné teploty $\leq 0^\circ\text{C}$ je treba role temperovať 24 hod. / pri min. 20°C ,

Po dodávke na stavbu ihneď role rozbaľiť.

Veľmi dôležitý je návrh a prevedenie riešenia detailov.

Doprava a skladovanie

Role sa prepravujú v dopravných prostriedkoch vo vertikálnej polohe v jednej vrstve a to v originálnom balení na paletách. Po vybratí rolí z palety musia byť role skladované vo vertikálnej polohe. Role musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamymi poveternostnými vplyvmi, hlavne pred slnečným žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.


Balenie

Role 7,5 m x 1 m, zabezpečené páskou. Role sú zabezpečené na paletách baliacou fóliou a sú fixované vo vertikálnej polohe. Rozmer palety 800x1200 mm. Spravidla 150m²/pal.

Na výrobok sa vzťahuje harmonizovaná norma:

EN 13707:2004 + A2:2009

- 5 HORNÁ VRSTVA - hrubozrnný posyp (šedý, prírodný) pozdĺžna nataviteľná PP fólia
- 4 Asfaltová hmota - krycí modifikovaný asfalt viac než 1 mm
- 3 NOSNÁ VLOŽKA - nosná vložka impregnovaná pozdĺžne vystužená polyesterová vložka PV
- 2 Asfaltová hmota - krycí modifikovaný asfalt viac než 1 mm
- 1 SPODNÁ VRSTVA - separačná nataviteľná PE fólia

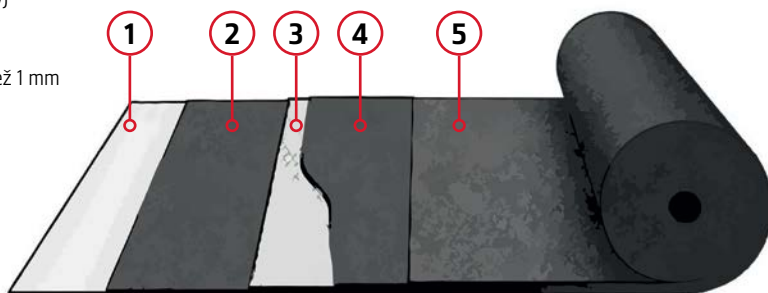

SPODNÁ VRSTVA



NATAVOVANIE
PLAMENOM



MECHANICKÉ
KOTVENIE