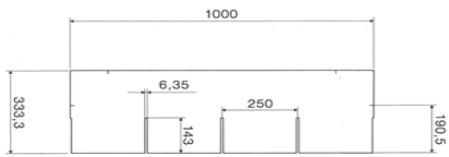
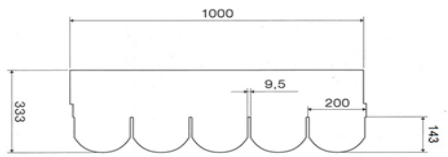
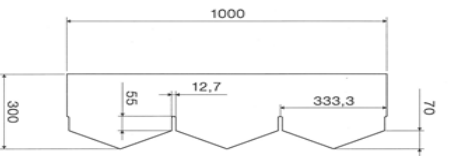
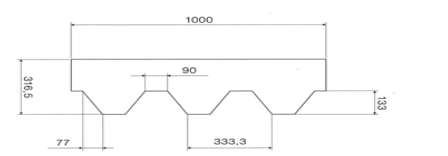


Technický list 080

Technický list platí pre výrobky	charBIT® asfaltový strešný šindel' - bobrovka, obdĺžnik, delta, hexagonal	
Opis výrobku	Asfaltové strešné (AS) šindle s nosnou vložkou zo sklenej rohože a s vrchným posypom hrubým farbeným granulótom a spodnou stranou vybavenou jemnozrnným posypom.	
Oblasť použitia	Ako ochranná krytina strešného plášťa pri stavbách so sklonom striech 15°-85°.	
Vrstvová skladba výrobku	povrch horný krycia vrstva nosná vložka krycia vrstva povrch spodný	farebný granulát oxidovaný asfalt sklená rohož oxidovaný asfalt jemnozrnný minerálny posyp
Vyhotovenie a označenie výrobku	Asfaltové strešné (AS) šindle sa vyrábajú v šablónach podľa pevne stanovených rozmerov. Hrúbka jednotlivých šablón je $3,3 \pm 0,3$ mm.	

Tvary a rozmery

obdĺžnik	bobrovka
	
delta	hexagonal
	

Podľa určenia spadá do skúšobných noriem	EN 544 ako asfaltový šindel' s minerálnou vložkou typu 4 X 2
--	---

Typy výrobkov vyrábaných podľa TL 080 sú podrobované testom vlastností v rozsahu a frekvencii presne daných vo vyššie uvedených normách.

Všetky meradlá používané na meranie, podľa nižšie uvedených noriem, sú riadené internými predpismi.

Technické parametre		skúška podľa ČSN EN	poznámka	jednotka	hodnota
Rozmery	výška	544		mm	$X \pm 3$ mm
	šírka	544		mm	1000 ± 3 mm
Hrúbka		1849-1		mm	$3,3 \pm 0,3$
Reakcia na oheň		13501-1		trieda	E
Správanie pri vonkajšom požiari		13501-5		-	B _{ROOF} (t1)
Ťahové vlastnosti:	po šírke	12311-1		N/50 mm	min. 600
	po výške				min. 400
Odolnosť proti pretrhávaniu (driek klinca)		12310-1		N	min. 100
Odolnosť proti stekaniu pri vyšších teplotách		1110		°C	pri 90 °C vyhovuje
Plošný obsah asfaltu		544		g/m ²	min. 1300
Odolnosť proti vzniku pľuzgierov		544	bez pľuzgierikov		vyhovuje
Priľnavosť minerálneho posypu		12039		g	max. 2,5
Nasiakavosť		544		%	< 2

Neobsahuje zložky a prísady považované za nebezpečné

Všetky ostatné vlastnosti, okrem plošného tvaru šablón, sú spoločné.

Uvedené hodnoty sú stanovené štatisticky a môžu vykazovať tolerancie.

Systém posudzovania zhody 3