



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 087

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

charBIT® strešný šindel' OBDÍŽNIK
charBIT® strešný šindel' BOBROVKA
charBIT® strešný šindel' DELTA
charBIT® strešný šindel' HEXAGONAL

Varianty názvu typu výrobku:

**charBIT® HOBBY strešný šindel' obdĺžnik, charBIT® HOBBY strešný šindel' bobrovka,
charBIT® HOBBY strešný šindel' delta, charBIT® HOBBY strešný šindel' hexagonal**

2. Zamýšľané použitie:

Zamýšľaným použitím šindľov je fungovať ako prvok odvádzajúci vodu a ako ochranná krytina strešného plášťa u menej dôležitých stavieb so sklonom striech 15° – 85°, napr. záhradných domčekov, pergol, garážových státí a pod.

3. Výrobca:

Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Česká republika, tel.: +420 494 383 431

4. Splnomocnený zástupca:

Výrobca nemá zástupcu na trhu.

5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3

- 6a. Harmonizovaná norma:

Nevzťahuje sa.

- 6b. Európsky hodnotiaci dokument:

EAD č. 220020-00-0402

Európske technické posúdenie:

ETA 16/0081 z 18/10/2016

Jednovrstvové šindľe so zníženým obsahom asfaltu s minerálnou výstužou.

Orgán technického posudzovania: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.





Notifikovaný subjekt: 1020



7. Deklarované parametre:

Č.	Základná vlastnosť	Vyjadrenie vlastností výrobku			
Základná požiadavka 2: Požiarne bezpečnosť					
1	Reakcia na oheň	trieda E			
2	Strechy vystavené pôsobeniu vonkajšiemu požiaru	B _{ROOF} (t1)			
Základná požiadavka 3: Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia					
3	Obsah a/alebo uvoľňovanie nebezpečných látok	neobsahuje nebezpečné látky			
4	Priepustnosť vody (strešné krytiny)	Tvar šindľa*			
		obdĺžnik	delta	hexagonal	bobrovka
4a	Plošná hmotnosť asfaltu (g/m²)	1070±150			
4b	Šírka (mm)	1000±3			
4c	Výška (mm)	333,3±3	300,0±3	316,5±3	333,0±3
4d	Priamosť (mm)	≤ 2			
4e	Rovinnosť (mm)	≤ 2			
4f	Výška výrezov (mm)	142,8±3,5	125,0±3,5	133,0±3,5	143,0±3,5
5	Trvanlivosť priepustnosti vody (strešnej krytiny)				
5a	Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote (90±2)°C	≤ 2 mm			
5b	Priľnavosť minerálneho posypu	≤ 2,5 g			
5c	Nasiakavosť	< 2 %			
5d	Odolnosť proti odlupovaniu kovovej fólie	vlastnosť nebola posudzovaná			
6	Odolnosť proti vzniku pľuzgierov	vyhovuje			
7	Balenie	šindle sa k sebe nalepia a nemajú viditeľné chyby			
Základná požiadavka 4: Bezpečnosť pri používaní					
8	Mechanická odolnosť				
8a	Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa	≥ 400 N/50 mm			
8b	Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa	≥ 600 N/50 mm			
8c	Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca - v smere šírky šindľa - v smere výšky šindľa	≥ 100 N			
9	Trvanlivosť mechanickej odolnosti				
9a	Odolnosť na UV žiarenie	vyhovuje			
9a-1	Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa po expozícii UV	≥ 400 N/50 mm			
9a-2	Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa po expozícii UV	≥ 600 N/50 mm			
9a-3	Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca po expozícii UV - v smere šírky šindľa - v smere výšky šindľa	≥ 100 N			
9b	Odolnosť starnutia vplyvom tepla				
9b-1	Odolnosť proti stekaniu pri zvýšenej teplote (90±2)°C	≤ 2 mm			
9b-2	Priľnavosť minerálneho posypu po starnutí vplyvom tepla	≤ 2,5 g			
9b-3	Pevnosť v ťahu v smere výšky šindľa po starnutí vplyvom tepla	≥ 400 N/50 mm			
9b-4	Pevnosť v ťahu v smere šírky šindľa po starnutí vplyvom tepla	≥ 600 N/50 mm			
9b-5	Odolnosť proti pretrhávaniu driekom klinca po starnutí vplyvom tepla - v smere šírky šindľa - v smere výšky šindľa	≥ 100 N			

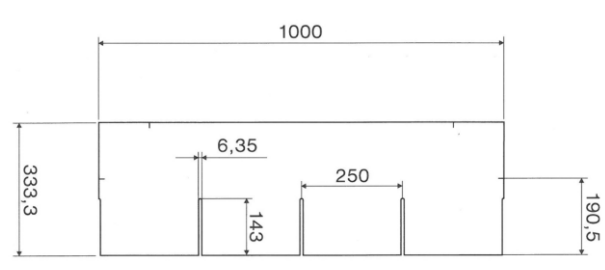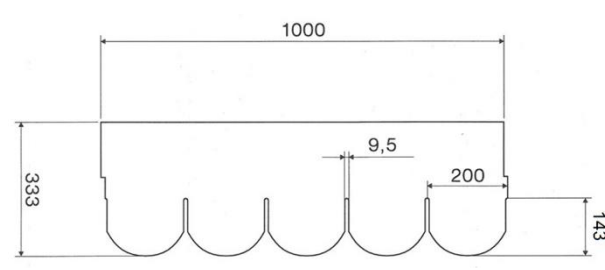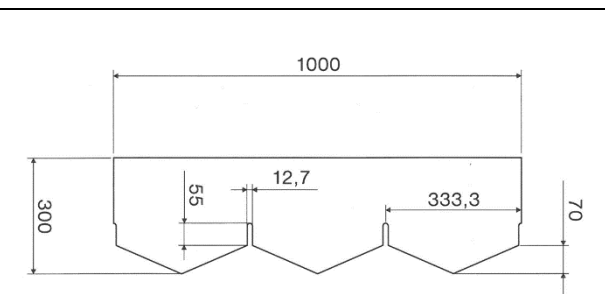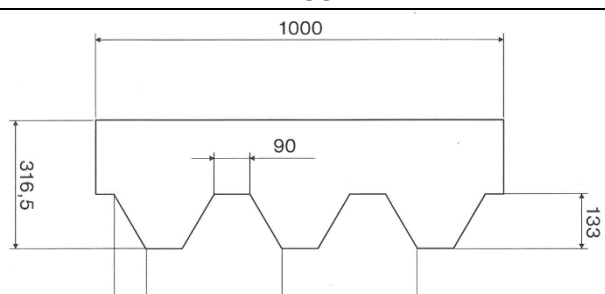

*Tvary a rozmery Pozn. Rozmery sú uvedené v mm	
OBDĚŽNÍK	BOBROVKA
	
DELTA	HEXAGONAL
	

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Nevzťahuje sa.

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Jindra Kynclová, obchodná riaditeľka

CHARVÁT
akciová spoločnosť
Družstevní 289
517 42 Doudleby nad Orlicí
(PVJ)

Doudleby nad Orlicí, 9.9.2019